

TROCKENSCHRANK

DC
SERIE

DC 4

4KG
9LB



BESCHREIBUNG

- Flexible Konstruktion ermöglicht, die Hänge-Gestelle nach vorne herauszuziehen, für mühelosen Zugang zur Kleidung oder mehr Zwischenraum im unteren Bereich.
- Einfach zu installieren, die Abluft wird an das Lüftungssystem angeschlossen, und die feuchte Luft wird nach außen abgeführt.
- Alle elektrischen Komponenten liegen leicht erreichbar auf der Vorderseite,
- Herausziehbare Aufhängung
- 3 Temperaturen; hoch, normal, niedrig
- Effiziente Energienutzung
- Timer einstellbar bis zu 4 Stunden
- Überhitzungsschutz
- IP 24 Klassifikation, CE-geprüft
- Die Tür kann mit Anschlag rechts oder links bestellt werden


MÄRKTE

Kita, Schulen, Umkleieräume (z.B. für Straßen-Arbeiter), Schiffe, Flughäfen, Skigebiete, Campingplätze, Sicherheitsdienste, Pflegeeinrichtungen

BESCHREIBUNG		DC4
Nutzlast	kg/lbs	4 kg/8,8 lbs
Trockenleistung	U/min*	17
Aufhäng-Länge	m/feet	16/52,5
Heizleistung insgesamt	kW	1,5
Gesamt-Anschlusswert	kW	1,535
Energieverbrauch Economy /kg	kWh	0,5
Energieverbrauch Express /kg	kWh	0,6

* gültig für hochtourig geschleuderte Textilien

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN		DC4
STROMANSCHLÜSSE		
Elektrischer Anschluss		220-240/50/60Hz/1phase
Absicherung	A	10
Gesamt-Anschlusswert	kW	1,535
Heizleistung	kW	1,5
ABLUFT-BEDINGUNGEN		
Abluft-Öffnung	Ø mm/inch	100/3,94
Luftdurchsatz	m ³ /h	45
Druckverlust	max Pa	60
Entwässerungsleistung	U/min	17*
GERÄUSCHPEGEL		
Luftdurchfluss Geräuschpegel	dB(A)	60
VERSANDDATEN		
Nettogewicht	kg/lbs	61/134,5
Verpackung	kg/lbs	4/8,8
Bruttogewicht	kg/lbs	65/143
Volumen	m ³	0,2
ABMESSUNGEN		
Breite	mm/inch	595/23,4
Tiefe	mm/inch	619/24,4
Höhe	mm/inch	1939/76,3

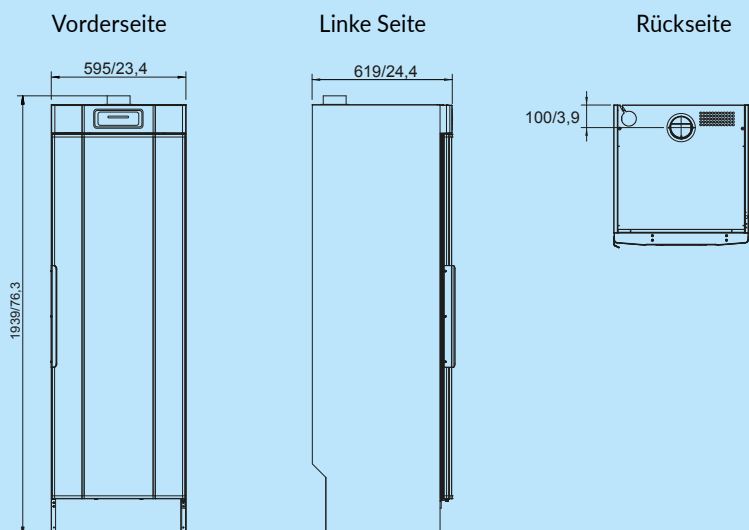

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Geräte und die Angaben in dieser Broschüre jederzeit ohne vorherigen Hinweis zu ändern. Details und Abbildungen dienen lediglich zu Informationszwecken und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

